





















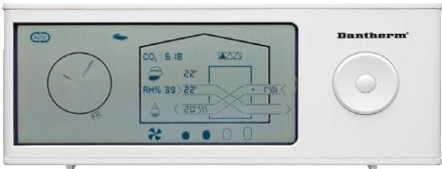



Platnosť cenníka :

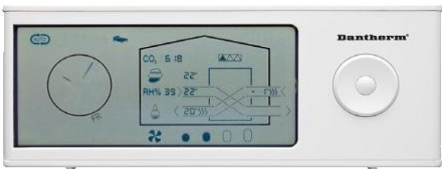

od **01.04.2018**

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCC2 	<ul style="list-style-type: none"> - inštalácia na strop alebo stenu - maximálny prietok vzduchu 260 m³/hod - vrátane manuálneho ovládača - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	1690
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCC2		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 		190
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	- môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený	190
VOC SENZOR 		170
A+ kit, VRÁTANE VOC SENZOR	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpečí zaradenie jednotky do energetickej triedy A+ - vrátane VOC senzora 	AKCIA 150
MODUL HAC 2 	- doplňujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	40
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV300 	<ul style="list-style-type: none">- novinka 2018- inštalácia na stenu- maximálny prietok vzduchu 280 m³/hod- ovládanie na displeji jednotky- vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky- vrátane RH senzora- vrátane bypassu	1790
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV300		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 		150
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	<ul style="list-style-type: none">- môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený	190
VOC SENZOR 		170
MODUL HAC 2 	<ul style="list-style-type: none">- doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none">- F7 peľový filter, G 4štandardný filter- dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4	40
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none">- G 4štandardný filter- dodáva sa v balíku po 2ks	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV500 	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2018 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 400 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	1890
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV500		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 		180
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	- môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený	190
VOC SENZOR 		170
MODUL HAC 2 	- doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	45
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV700 	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2018 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 550 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	2490
PRÍSLUŠENSTVO DANATHERM HCV700		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 		220
BEZDRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 	- môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený	190
VOC SENZOR 		170
MODUL HAC 2 	- doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	45
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCH5 	<ul style="list-style-type: none">- inštalácia do podkrovia- maximálny prietok vzduchu 375 m³/hod- vrátane manuálneho ovládača- vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky- vrátane RH senzora- vrátane bypassu	2490
DANTHERM HCH8 	<ul style="list-style-type: none">- inštalácia do podkrovia- maximálny prietok vzduchu 530 m³/hod- vrátane manuálneho ovládača- vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky- vrátane RH senzora- vrátane bypassu	2990